

COUNTERFLOW

カウンタカレントクーラー

トリプルグリッドスライド式ディチャージゲート


RS型



特徴


従来の横型クーラーなどに比べて設置スペースが小さく冷却効率が優れています。

構造

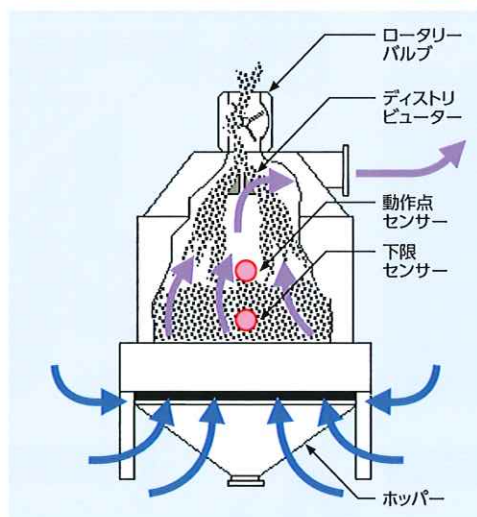

- クーラーは底にある排出部から入った外気により製品を均一に冷却します。
- スクリーンを使用していないので、スクリーンの目づまりなどのトラブルが無くメンテナンスも容易です。

排出部構造



- A** 固定グリッド
- B** 動作グリッド (モーターで稼動)
- C** 動作グリッド (エアシリンダーで稼動)

- クーラー側面の動作点センサーがONすると排出モーターが稼動し**B**動作グリッドを動かして排出を行います。
- C**動作グリッドは運転の最後などにクリーニングとして使用します。




三洋貿易株式会社


カウンタカレントクーラー

COUNTERFLOW

カウンタカレントクーラー参考フローシート

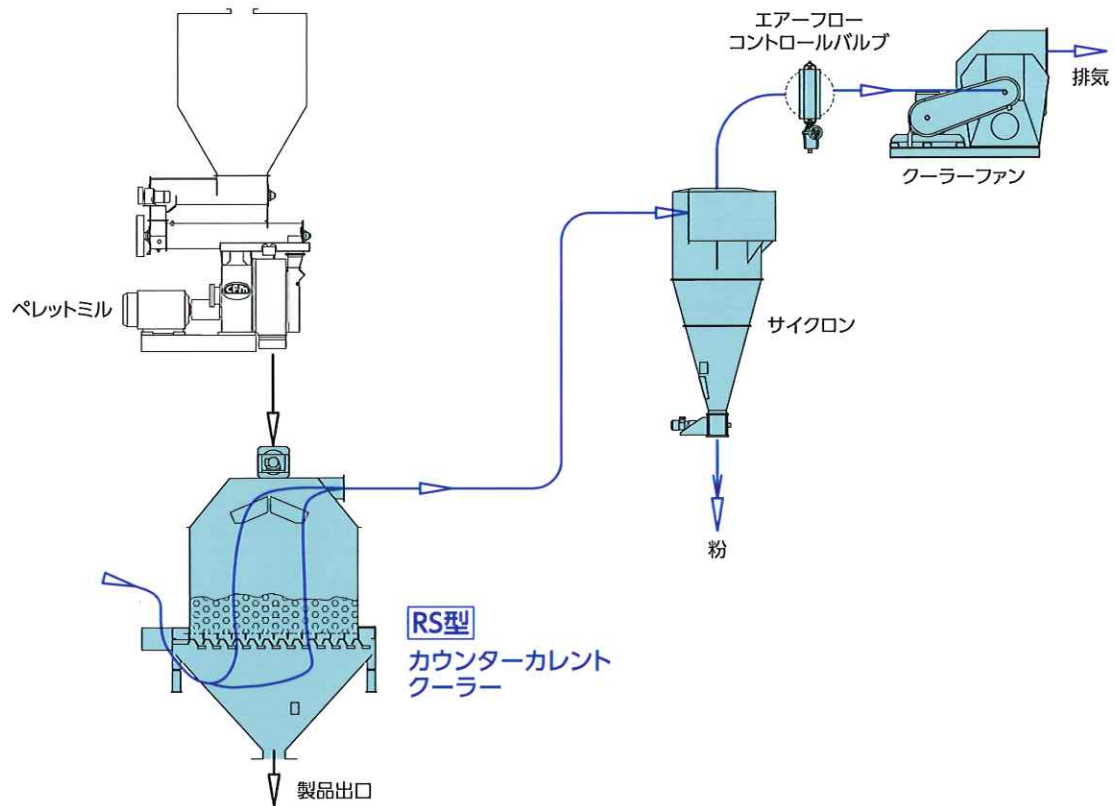


スライド式ディスチャージゲート

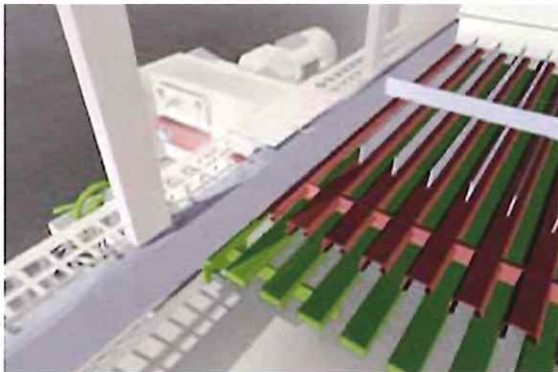

AFC (エアフローコントロールバルブ)

ダクト中に取り付けられたAFCはファンのモーター負荷電流から最適な風量にコントロールします。

残留防止用エア駆動装置

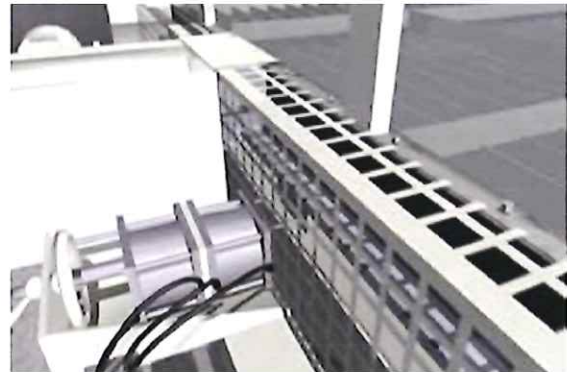

サイズ

サイズは14×14～28×38まで豊富にラインアップ。



三洋貿易株式会社 <http://www.sanyo-trading.co.jp>

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地 TEL 03(3518)1131 FAX 03(3518)1234