

# TWIN PADDLE MIXER

## 2軸パドルミキサー

2本のパドルシャフトが作り出す原料の“流動運動”が均一混合製品、省時間、分離防止、高能力等を生み出し、従来のリボンミキサーや1軸パドルミキサーにはない優れた成果を実現致します。



Wynveen社製 DPMA型2軸パドルミキサーは、2つのパドルの間で持ち上げられ完全に流動化した製品がぶつかり合うことで、他方式のミキサーと比べ短時間(30~60秒)で高い混合精度を実現します。

### 特 徴

- 最小混合容量は最大容量の25%
- 省スペースデザイン
- 鉄製標準仕様の他、ステンレス仕様も製作可能
- 省エネルギー

### 用 途

配合飼料の混合、液体添加(糖蜜等)、微量添加物のブレンド、鶏・豚用飼料への動物性蛋白質の添加、粉体の乾燥・冷却、マッシュ飼料蒸気加熱殺菌/乾燥・冷却/微量添加物ブレンド



# 2軸パドルミキサー

TWIN PADDLE MIXER

## モデル一覧表

モデル	最小容量 40% (リッター)	最大容量 140% (リッター)	モーター (kw)	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
DPMA-500	130	500	5.5	1300	1680	1500	1150
DPMA-700	200	700	7.5	1180	1765	1570	1900
DPMA-1100	300	1100	15	1680	2130	1640	2000
DPMA-1400	400	1400	22	1585	2300	1740	2600
DPMA-2100	600	2100	30	2080	2850	2065	4500
DPMA-2800	800	2800	37	2040	3055	2300	5200
DPMA-3500	1000	3500	45	2050	3400	2475	6500
DPMA-5000	1440	5000	55	2275	3790	2755	7000
DPMA-7000	2000	7000	75	2500	3835	3130	9000
DPMA-8500	2200	8500	75	2750	4310	3305	11000
DPMA-10000	2280	10000	90	2850	4510	3480	12500
DPMA-12000	3100	12000	132	3000	4720	3780	15000
DPMA-20000	4560	20000	160	3620	5940	4545	26000

DPMA-10000型  
外形寸法

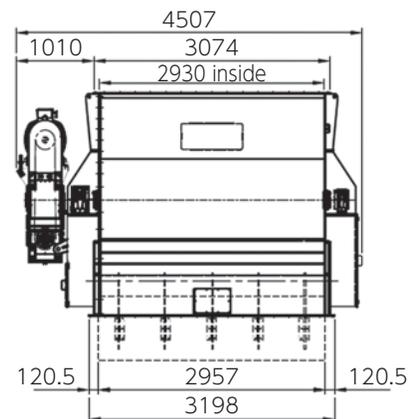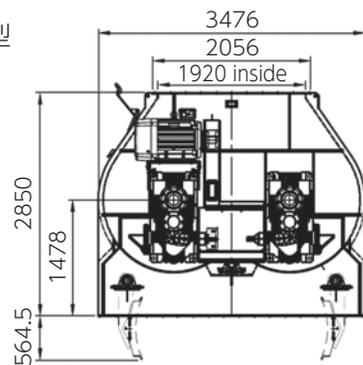

## クライロックロータリーシフター



本機器中央部インレットより回転中の円形スクリーン上にペレットを搬入、粉はスクリーンをパスしリターンのルートへ、ペレット製品は製品タンクのルートへ排出されます。

### 特徴

- 振動しない
- 粉抜きスクリーン (2種類) 遠隔切替式
- 据付が容易 カスター上も可能

### 用途

- 粉砕機前の規定サイズ抜き用
- ペレット飼料の粉抜き用 (クランブル分級不可)
- 出荷時粉抜き用



三洋貿易株式会社 <http://www.sanyo-trading.co.jp>

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地 TEL 03(3518)1131 FAX 03(3518)1234