

木質チップ ガス化熱電併給装置


- 「木質ペレット」を使った小型ガス化のトップランナー ブルクハルト社（ドイツ）が新たに開発した「木質チップ」専用装置
- 安定した発電による売電収入（FIT対象）
- 温水はチップの乾燥、地域熱供給、温浴施設、ハウス栽培等に使用可能
- 高い発電効率及び熱効率

• 発電出力	160 kW
• 熱出力	240 kW
• チップ消費量	120 kg/h
• 自己消費電力	8 kW

• 発電効率	30 %
• 熱効率	45.5 %
• 総合エネルギー効率	75.5 %

ガス化ユニットV5.90


L/W/H (mm) : 6,100 / 2,200 / 3,800
重量 : 4.8トン

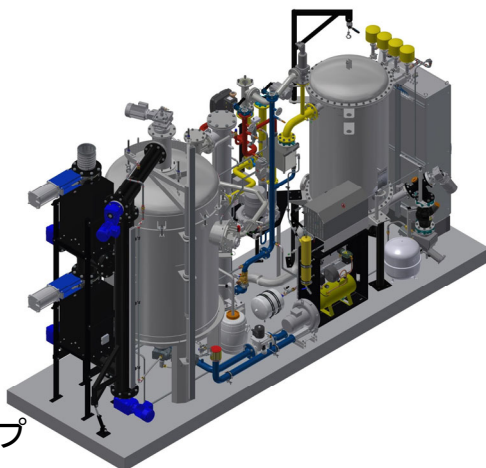

木質チップ

熱電併給ユニットECO165HG

L/W/H (mm) : 3,760 / 1,730 / 2,600
重量 : 4.7トン

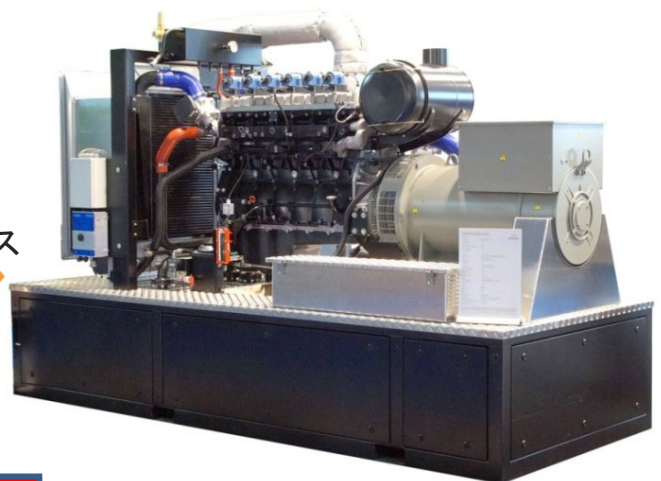


木質ガス

熱
240 kW
(60+180)

電気
160 kW



設置例(一基の場合)

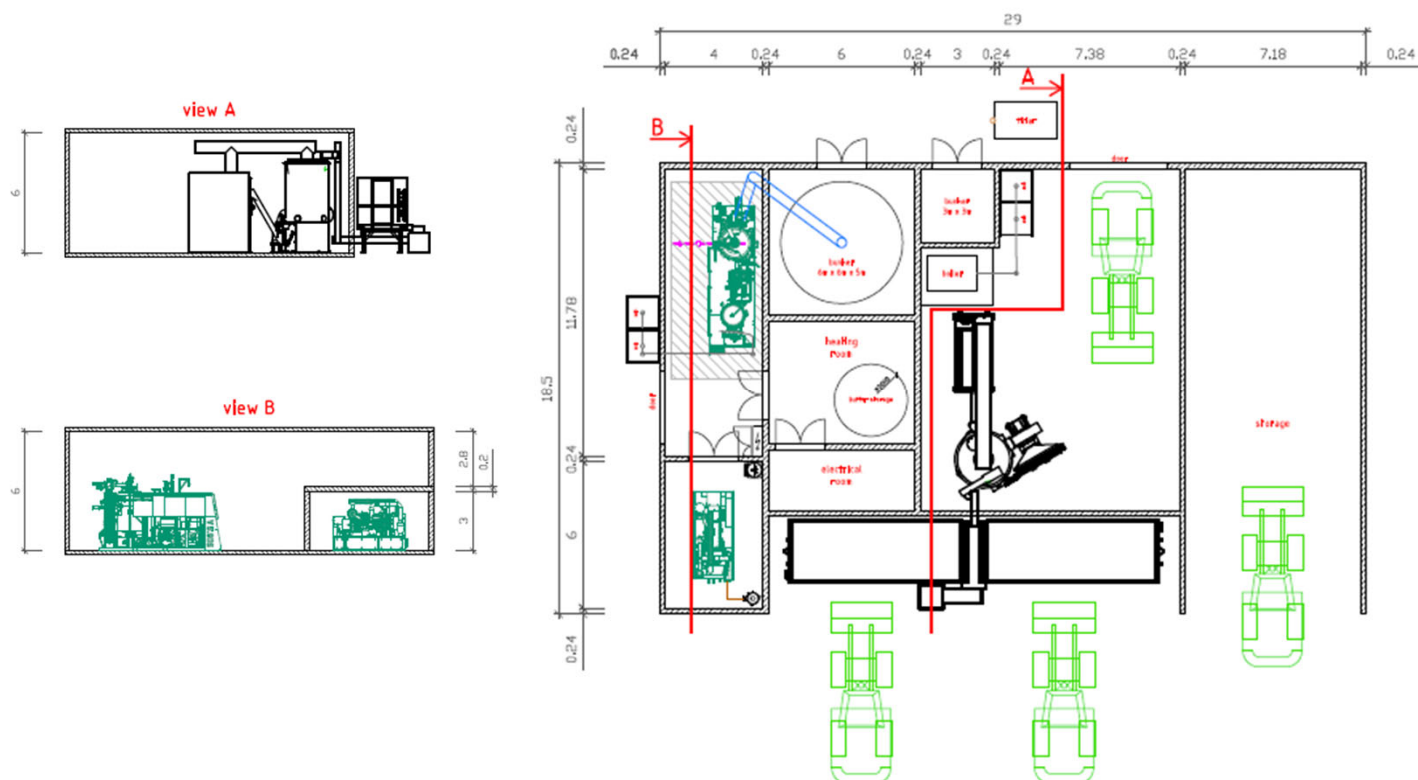

ブルクハルト社エネルギー部門
(ドイツ、ミュールハウゼン)

Burkhardt GmbH
総輸入発売元



三洋貿易株式会社 機械・環境事業部

101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

TEL 03-3518-1149 FAX 03-3518-1234

<http://www.sanyo-pellet.com>

info-machine@sanyo-trading.co.jp



カタログ一覧